



RECYCLING

Zur Herstellung unserer REWELL® Platten verwenden wir durchschnittlich 90% Recyclingmaterial aus verschiedenen Quellen. Auch unsere eigenen Produktionsrückstände können als Inline-Komponente wieder verwertet werden.

- 15 Jahre Garantie auf Pass- und Witterungsbeständigkeit
- Bearbeitbar mit allen gängigen Schneidwerkzeugen
- Hoch wärmeformstabil bei Temperaturen bis zu 100°C
- Fügt sich nahtlos in Bestandsdächer ein
- Kratzfest & extrem robust
- Aus ≈ 90% Recyclingmaterial
- Zu 100% recyclebar
- Hagelsicher

IMMER EINEN NACHHALTIGEN SCHRITT VORAUSS

Als Familienunternehmen setzen wir alles daran, die Welt auch für die nachfolgenden Generationen lebenswert zu erhalten. Daher streben wir mit unserem wirtschaftlichen Handeln nach einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung, mit sicheren Arbeitsplätzen, in einer gesunden Umwelt.

Unser Nachhaltigkeitsverständnis bezieht sich auf alle Ebenen des Wertschöpfungskreislaufs. Dabei spielt das Recycling sowie die Verwendung nachhaltiger, innovativer Rohstoffe für uns eine sehr wichtige Rolle.

Sie möchten mehr über die nachhaltige Kunststoffplattenproduktion der Salux GmbH erfahren? Dann besuchen Sie unsere Internetseite unter www.salux.de/nachhaltigkeit




Überzeugen Sie sich selbst!



Salux GmbH
Allstedter Straße 71
OT Oberröblingen
06526 Sangerhausen

Telefon: 0 34 64 - 54 15-0
Telefax: 0 34 64 - 54 15-20
E-Mail: info@salux.de
www.salux.de

Folgen Sie uns  

NEUHEIT 2025



SALUX® REWELL®
BUILDING THE FUTURE



AUS ÜBER 90%
RECYCLINGMATERIAL



LANGLEBIG &
WITTERUNGSBESTÄNDIG



HAGELBESTÄNDIG &
EXTREM ROBUST



WÄRMEFORMSTABIL
BEI TEMPERATUREN
BIS ZU 100°C

**NACHHALTIGE PRODUKTE
FÜR UNSERE GENERATION VON MORGEN**

Machen Sie keine Kompromisse in Sachen Nachhaltigkeit & Funktionalität

Unsere SALUX® REWELL® Wellplatte definiert die Standards für Qualität, Leistung und Nachhaltigkeit neu. Zur Herstellung der ReWell® Platte werden nahezu 90% Recyclingmaterialien verwendet, so wird ein wichtiger Beitrag zur Kreislaufwirtschaft geleistet. Sie ist nicht nur äußerst wärmeformstabil bei Temperaturen bis zu 100°C und hagel-schlagbeständig, sondern auch geruchsneutral und zu 100% recyc-lebar.

Mit ihrem leichten Gewicht und dem gängigen Profil 94/34 fügt sich die SALUX® REWELL® nahtlos in Bestandsdächer ein und bietet dabei eine optimale Balance aus Robustheit und Flexibilität. Die hohe Farbbeständigkeit und Kratzfestigkeit gewährleisten eine langfristige Attraktivität und Funktionalität.


Dank ihrer einfachen Bearbeitbarkeit mit allen gängigen Werkzeugen ist die Installation ein Kinderspiel.

Entdecken Sie mit SALUX® REWELL® die intelligente Kombination aus Innovation, Umweltbewusstsein und erstklassiger Leistung.

- ✓ 15 Jahre Garantie
- ✓ Hoch wärmeformstabil bei Temperaturen bis zu 100°C
- ✓ Nachhaltiges Material mit rund 90% Recyclinganteil
- ✓ Geruchsneutral
- ✓ Leichtes Gewicht
- ✓ Fügt sich nahtlos in Bestandsdächer ein
- ✓ Kratzfest & extrem robust
- ✓ Hagelbeständig*
- ✓ Bearbeitbar mit allen gängigen Schneidewerkzeugen

*Beachten Sie unsere Garantiebedingungen

Unsere SALUX® ReWell®

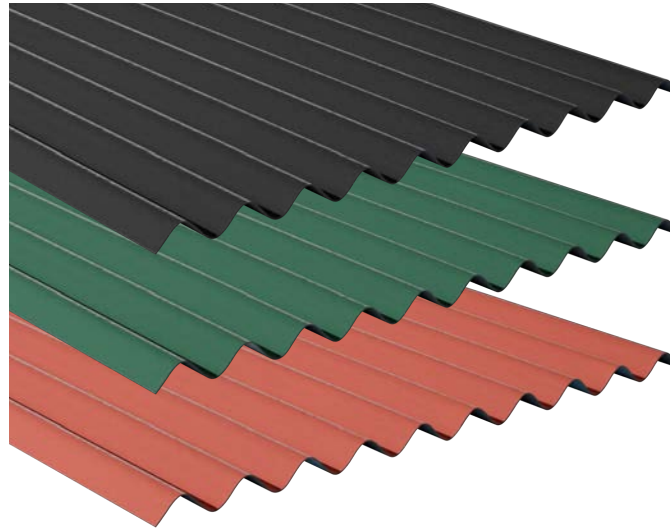

Profil 94/34




Anwendung

Unsere REWELL® Platte bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Bauprojekte. Sie eignet sich hervorragend zur Bedachung von Unterstellplätzen, wo sie zuverlässigen Schutz vor Witterungseinflüssen bietet. Mit ihrer Ammoniakresistenz ist sie als Dachsanierung für landwirtschaftliche Gebäude die perfekte Ergänzung an Bitumwellplatten und fügt sich hierbei nahtlos in Bestandsdächer ein. Zudem kann sie als Wind- und Sichtschutz verwendet werden, um Privatsphäre und Schutz in Außenbereichen zu gewährleisten. Dank ihrer Vielseitigkeit und hohen Qualität ist die ReWell® Platte eine ausgezeichnete Wahl für zahlreiche Bau- und Renovierungsprojekte.

Befestigung

Wir empfehlen die SALUX® REWELL® Platten mit Standard halbrunden Abstandhaltern und Edelstahlschrauben zu befestigen. Unsere Empfehlung hierbei sind die Schrauben von Onduline.*

Passendes Zubehör

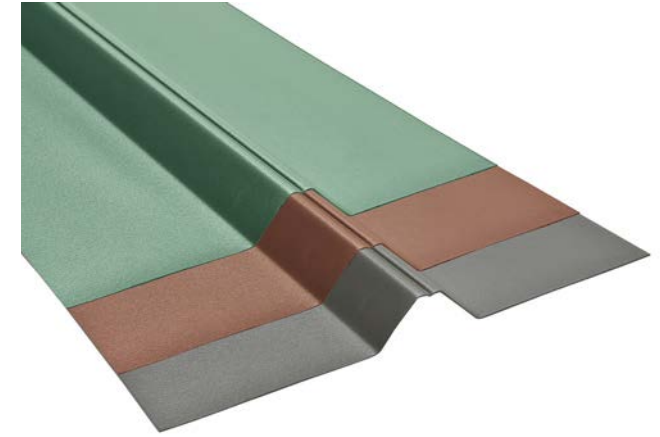

Passend zu unseren SALUX® REWELL® Platten erhalten Sie bei uns Firste, welche im Handumdrehen auch in Wandanschlüsse umgewandelt werden können.

Unsere REWELL® Platte bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für Ihre verschiedenen Bauprojekte. Sie eignet sich hervorragend zur Bedachung von Carports, Unterstellplätzen, Scheunen und Schuppen. Selbstverständlich aber auch als Terrassenüberdachung oder als langfristige Lösung für Ihr Garten - und Gerätehaus. Zudem kann sie auch als Sicht - und Windschutz verwendet werden. Dank Ihrer Vielseitigkeit und hohen Qualität ist die REWELL® Platte eine ausgezeichnete Wahl für Ihre Projekt.

*Beachten Sie unsere Garantie- und Verlegebedingungen